



TYPE Q


Technical
Specification

*Technische
Spezifikation*

AEROSTRIP®

fine bubble diffusers by AQUACONSULT

AEROSTRIP® TYPE Q

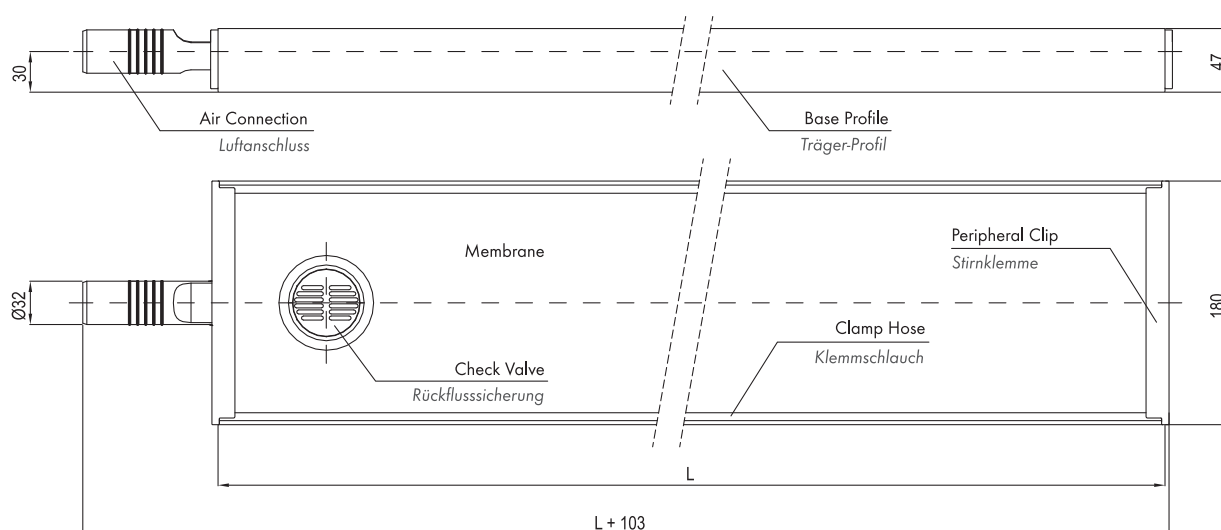

DIMENSIONS AND WEIGHTS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Type	L (mm)	Diffuser Area / Belüfterfläche (m²)	Weight / Gewicht (kg)	max. Air Rate / max. Luftmenge (Nm³/h)
Q1,0	1000	0,175	ca. 2,8	21,0
Q1,5	1500	0,262	ca. 4,4	31,5
Q2,0	2000	0,350	ca. 5,7	42,0
Q2,5	2500	0,438	ca. 7,1	52,5
Q3,0	3000	0,525	ca. 8,4	63,0
Q3,5	3500	0,613	ca. 9,8	73,5
Q4,0	4000	0,700	ca. 11,1	84,0

Special length on request / Sonderlänge auf Anfrage erhältlich

MATERIALS / WERKSTOFFE

Base Profile:	PVC	Träger-Profil:	PVC
Peripheral Clip:	PVC	Stirnklemme:	PVC
Membrane:	Polyurethane (PUR)	Membrane:	Polyurethan (PUR)
Air Connection:	PVC	Luftanschluss:	PVC
Strip Fasteners:	Stainless steel 304	Befestigungsleiste:	Edelstahl (1.4301)
Clamp Hose:	PE/PA	Klemmschlauch:	PE/PA

DIFFUSER FASTENING / BELÜFTERBEFESTIGUNG

Strip fasteners are included in our scope of supply.
Befestigungsleisten sind im Lieferumfang enthalten.

